BP81-F 卫生型卡箍压力变送器

特点

- 采用扩散硅压阻传感器，316L 隔离膜片
- 采用 ASIC 技术，数字补偿
- 可选 RS485 输出，Modbus-RTU 通讯协议
- 价格低



应用

- 水处理、供水系统
- 食品与饮料工业
- 在线清洗或灭菌系统
- 制药设备

主要性能指标

参　数	性 能 指 标		
量程	0～10kPa 至 0～10MPa，表压或绝压（具体量程由用户指定）		
过载压力	允许过载压力≤测量上限值的 2 倍		
准确度等级 注 1	0.25%，0.5%；		
工作温度范围	环境温度：－20～＋85℃； 介质温度：－25～＋85℃（标准型），－25～＋150℃（高温型，带散热片）		
补偿温度范围	0 ～ 50℃		
环境温度变化的影响	0.025%/℃，典型值		
稳定性	＜0.5% FS / 年		
供电与输出	**输出信号**	**电源电压**	**功耗（典型值）**
■ 电流输出	4～20mA，两线	10～30 Vdc	＜ 25 mA
■ 电压输出	0～5 V，三线 1～5 V，三线 0.5～4.5 V，三线 0～10 V，三线	10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 12～30 Vdc	2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA 3.0 mA
■ 比例电压输出	(10%～90%)×电源电压，三线	4.5～5.5 Vdc	2.5 mA
■ RS485 输出	Modbus RTU	10～30 Vdc	4.0 mA
负载特性	■ 电流输出时，负载电阻＜(电源电压 － 12V) / 0.02 A； ■ 电压输出时，负载电阻＞10kΩ		
接液材质	压力接口 传感膜片 密封圈	SS304，可选其他材质 SS316L 氟橡胶(FKM)或其他	
外壳材质	SS304		
电气接口	① GDM 直角接头，175301-803A（外形 B） ② 电缆引线，标配 1.5 米长电缆（外形 C） ③ M12 连接器，标配 1.5 米长电缆（外形 D） ④ GX12 航空插件（3 芯），标配直头带 1.5 米长电缆（外形 G）		
外壳防护等级	IP65（带显示型为 IP54）		
重量	约 220g（带数显表头约 300g；不含连接线）		

注 1：在 20℃时测量，包括线性、重复性和迟滞，根据 BFSL 最小二乘法计算。

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
http: // www.jf-mcs.com　　E-mail：sales@jf-mcs.com
电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
传真：0574-87928100

型号规格

BP81	B	0	G	- 0.5	/ 1MPa	- F6	- 0	- V5

外壳形式：　B —— 外形 B；　C —— 外形 C；
D —— 外形 D；[注 1]　G —— 外形 G

现场指示：　0 —— 无指示；
1 —— LCD 数显表头；
3 —— LED 数显表头

压力类型：　G —— 表压；　A —— 绝压

准确度等级：0.25 —— 0.25 级；　0.5 —— 0.5 级

量程

压力接头：F —— 快装卫生卡盘，外径 Φ50.5mm（标准型，介质温度上限 85℃）；
F6 —— 快装卫生卡盘，外径 Φ50.5mm（高温型，介质温度上限 150℃）；
XX —— 按客户要求定制


压力接头材质：　0 —— SS304；　1 —— SS316；　6 —— SS316L

输出形式：I4 —— 4～20mA 二线制输出；　VR —— 电压比例输出 10～90%，三线；
V5 —— 0～5V 输出，三线；[注 2]　V10 —— 0～10V 输出，三线；
V1 —— 1～5V 输出，三线；[注 2]　V0545 —— 0.5～4.5V 输出，三线；[注 2]
R —— RS485 输出，Modbus-RTU 通讯协议；[注 3]
XX —— 按客户要求定制

注 1：如选择外形 D，则需注明 M12 连接器为直头或弯头形式，标配线长 1.5 米。
注 2：如选电压输出，要求供电电源为 5VDC 时，订货时需注明：供电电源 5VDC。
注 3：如选择 RS485 输出，则变送器不提供 4～20mADC 电流信号输出。如选择外形 G，GX12 航空插件是 4 芯。


订货举例：BP81B0G－0.5 / 1MPa－F6－0－I4 表示压力变送器量程：表压 0～1MPa，输出 4～20mA，准确度 0.5 级，压力接头为外径 Φ50.5 快装卫生卡盘，高温型带散热片，材质 SS304，变送器外形 B。

外形尺寸

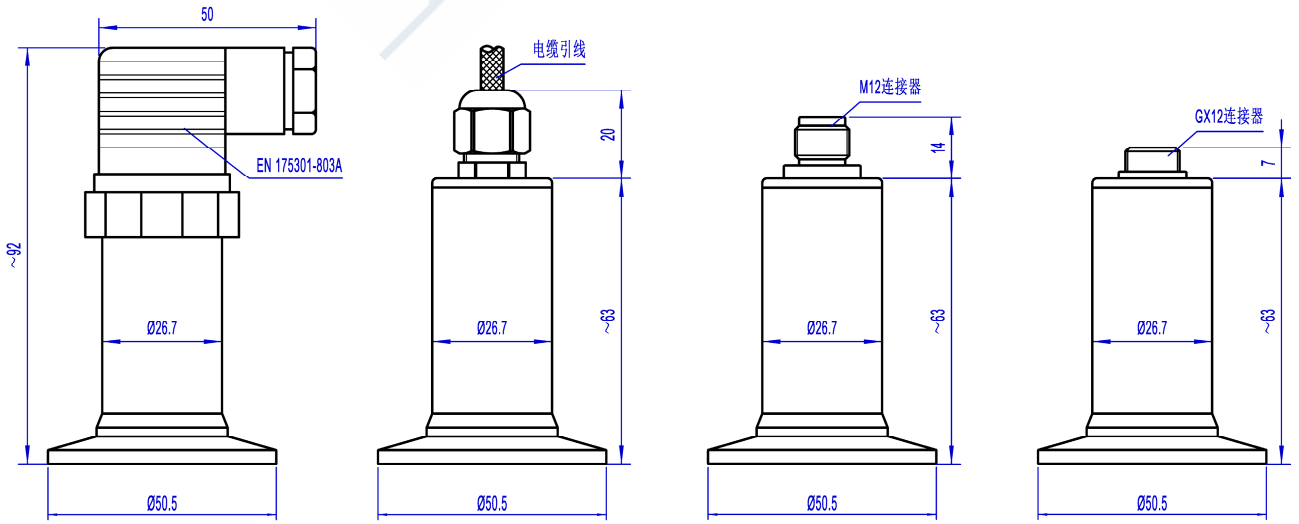


外形 B　赫斯曼接头
外形 C　电缆引线
外形 D　M12 连接器
外形 G　GX12 航空插件

带数显表头产品外形尺寸图：

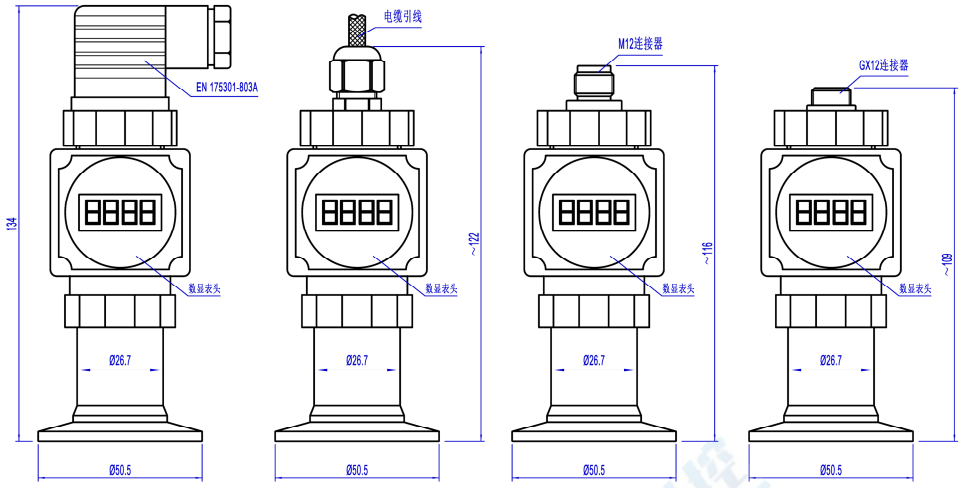


外形 B　外形 C　外形 D　外形 G

带散热片产品外形尺寸图：

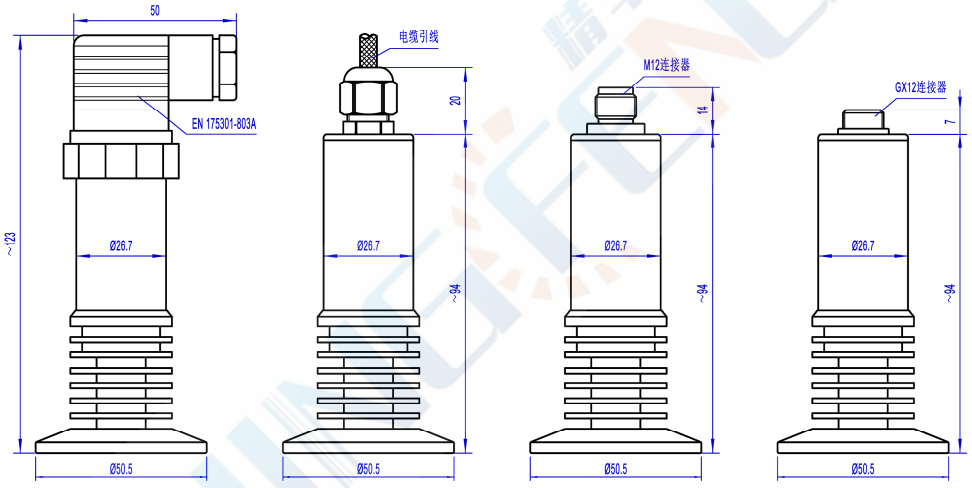

外形 B　外形 C　外形 D　外形 G

带数显表头和散热片产品外形尺寸图：

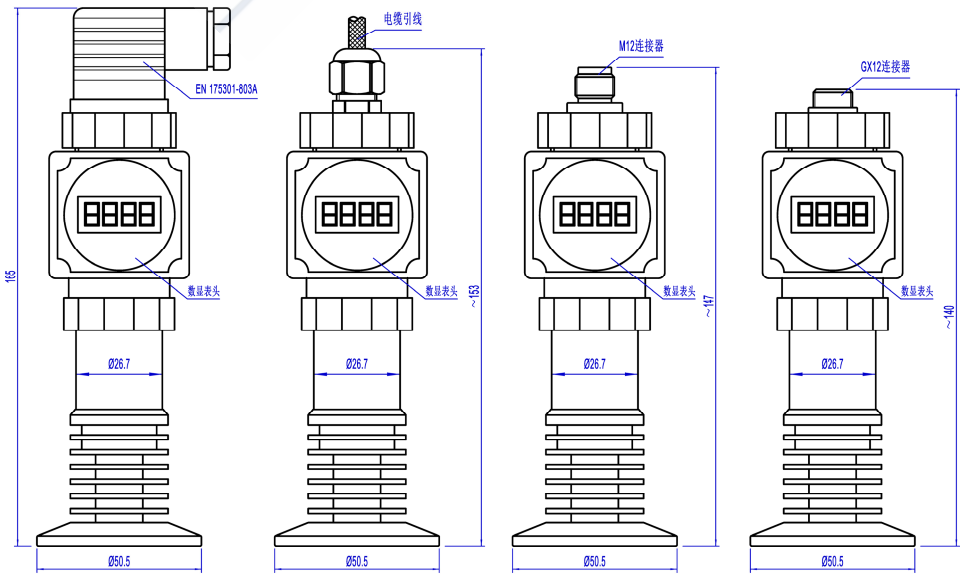

外形 B　外形 C　外形 D　外形 G

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼　　电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
http: // www.jf-mcs.com　　E-mail：sales@jf-mcs.com　　传真：0574-87928100