特点

- 经济型高压测量解决方案
- 一体化微熔传感器，无〇型圈、无泄漏隐患
- 防震动、耐冲击
- 体积小巧



应用

- 液压系统
- 气体工业
- 空调、制冷设备
- 喷涂设备、柴油机
- 压缩机、泵控制

主要性能指标

参　数	性 能 指 标		
量程	0～350kPa 至 0～200MPa，表压（具体量程由用户指定）		
过载压力	允许过载压力≤测量上限值的 2 倍		
准确度等级 注 1	0.25%，0.5%		
工作温度范围	环境温度：－40 ～＋85℃；介质温度：－40 ～＋125℃		
补偿温度范围	0 ～ 70℃		
环境温度变化的影响	0.03%/℃，典型值		
稳定性	＜0.5% FS / 年		
供电与输出	**输出信号**	**电源电压**	**功耗（典型值）**
■ 电流输出	4～20mA，两线	10～30 Vdc	＜ 25 mA
■ 电压输出	0～5 V，三线 1～5 V，三线 0.5～4.5 V，三线 0～10 V，三线	10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 12～30 Vdc	2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA 3.0 mA
■ 比例电压输出	(10%～90%)×电源电压，三线	4.5～5.5 Vdc	2.5 mA
负载特性	■ 电流输出时，负载电阻＜(电源电压 － 12V) / 0.02 A； ■ 电压输出时，负载电阻＞10kΩ		
接液材质	压力接口 传感膜片 密封圈	17-4PH，可选 SS304 材质 17-4PH (无)	
外壳材质	SS304		
电气接口	① GDS 直角接头，175301-803C（外形 A） ② GDM 直角接头，175301-803A（外形 B） ③ 电缆引线，标配 1.5 米长电缆（外形 C） ④ M12 连接器，标配 1.5 米长电缆（外形 D） ⑤ GX12 航空插件（3 芯），标配直头带 1.5 米长电缆（外形 G）		
外壳防护等级	IP65（带显示型为 IP54）		
重量	约 180g（带数显表头约 240g；不含连接线）		

注 1：在 20℃时测量，包括线性、重复性和迟滞，根据 BFSL 最小二乘法计算。

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
电话：0574-87849970, 87928599, 87928699
http: // www.jf-mcs.com　　E-mail：sales@jf-mcs.com
传真：0574-87928100

型号规格

BP8G-L	B	0	G	C	0025M	GB	-0	V5

外壳形式：
A —— 外形 A； B —— 外形 B； C —— 外形 C；
D —— 外形 D [注1]； G —— 外形 G

现场指示：（仅外形 B、C、D、G 可选带显示表头）
0 —— 无指示；1 —— LCD 数显表头；3 —— LED 数显表头

压力类型： G —— 表压

准确度等级：B —— 0.25 级 C —— 0.5 级

量程：前 4 位表示测量范围上限，下限为 0；特殊量程用 A000 表示；
第 5 位表示单位：K — kPa； M — MPa；B — bar；P — psi


压力接头： GB —— G1/4 阳螺纹； MI —— M20×1.5 阳螺纹；
NB —— 1/4-18NPT 阳螺纹； XX —— 按客户要求定制

压力接头材质：0 —— SS304； 3 —— 17-4PH； 6 —— SS316L

输出形式：I4 —— 4～20mA 二线制输出； VR —— 电压比例输出 10～90%，三线；
V5 —— 0～5V 输出，三线；[注2] V10 —— 0～10V 输出，三线；
V1 —— 1～5V 输出，三线；[注2] V0545 —— 0.5～4.5V 输出，三线；[注2]
XX —— 按客户要求定制

注 1：如选择外形 D，则需注明 M12 连接器为直头或弯头形式，标配线长 1.5 米。
注 2：如选电压输出，要求供电电源为 5VDC 时，订货时需注明：供电电源 5VDC。
订货举例：BP8G-LB0GC0025MGB-0I4 表示压力变送器量程：表压 0～25MPa，准确度 0.5 级，外形 B，压力接头尺寸为 G1/4 阳螺纹，接头材质 SS304，输出 4～20mA。

外形尺寸

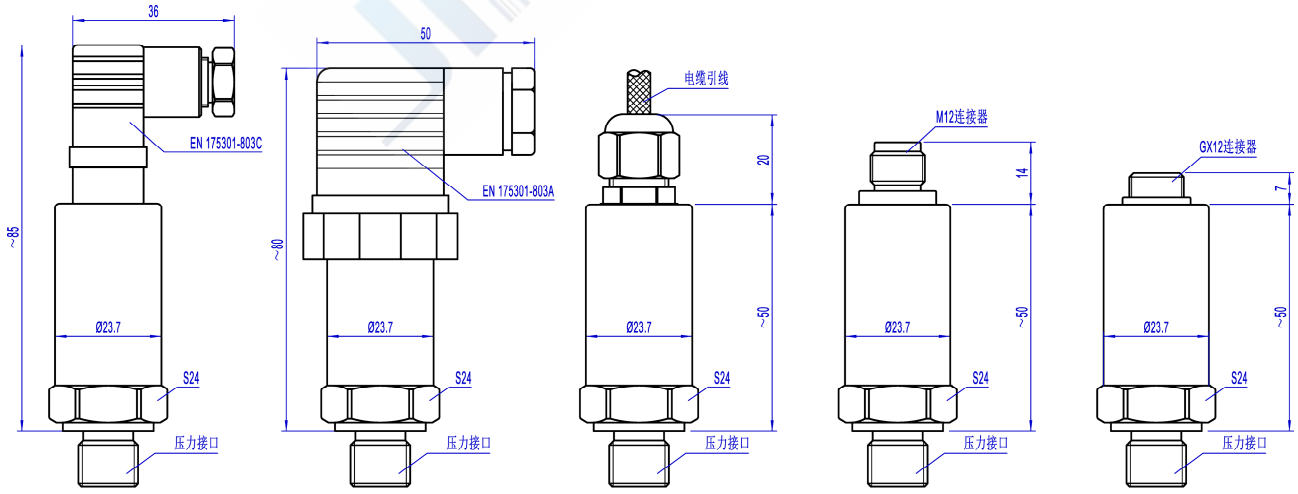


外形 A 小赫斯曼接头　外形 B 赫斯曼接头　外形 C 电缆引线　外形 D M12 连接器　外形 G GX12 航空插件

▲ 注意：当被测介质温度有可能超过传感器膜片所能承受的最高温度时，必须外加冷却装置，保证介质温度不超过传感器膜片最高工作温度；否则变送器会损坏。

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
http: // www.jf-mcs.com E-mail：sales@jf-mcs.com
电话：0574-87849970, 87928599, 87928699
传真：0574-87928100

带数显表头产品外形尺寸图：

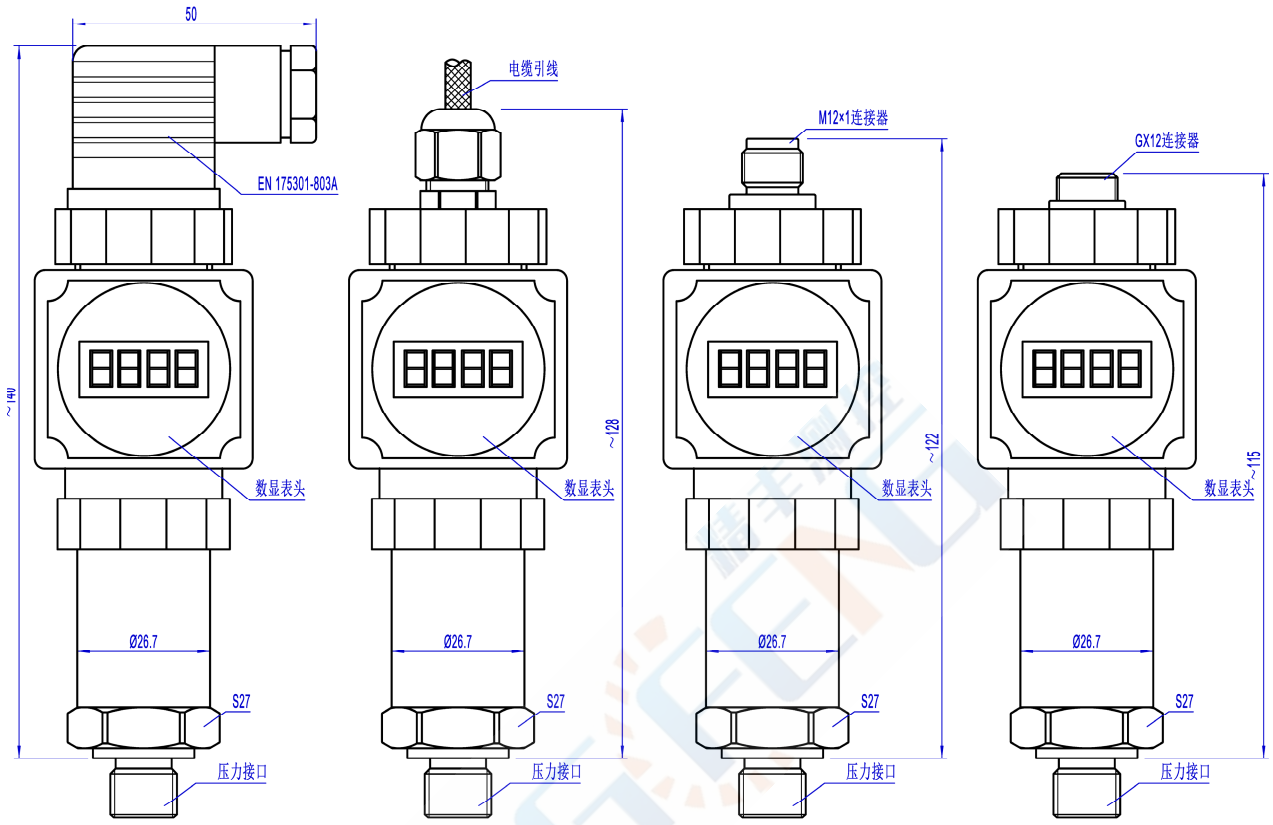

外形 B
赫斯曼接头

外形 C
电缆引线

外形 D
M12 连接器

外形 G
GX12 航空插件

压力接口尺寸：

